Plan 1. etasje – utsnitt



TEGNFORKLARING


- Stålbjelke IPE 180 (B1, B2), montert 2018
- Opplegg – se snitt E4 og E5
- Vegg fjernet 2018 (F1 pkt. 1.5 og 1.6)
- Opprinnelig hjørnestolpe, fjernet 2018
- Under gulvet: grunnmur, betongkloss, betongsøyle
- Vegg i 2. etasje
- Bjelkelag over gangen
- Takbjelker under takterrassen
- Eksisterende vegger i 1. etasje

Beskrivelse av arbeidet: notat F2.
Beregning av bjelkene: vedlegg F3.

PROSJEKT	TEGNING	MÅLESTOKK	STATUS	REVISJON	VEDLEGG
Lindsetvegen 19 gnr. 199 bnr. 9 Stålbjelker IPE 180 i 1. etasje · sak 2023/6670	Plan 1. etasje – utsnitt	1:50 (A4)	Prinsippskisse – ikke arbeidstegning	A · 08.11.2026 første utgave	**E3**

Snitt langs B1 – kjøkkenbjelke


1:25 0 0,5 1 m

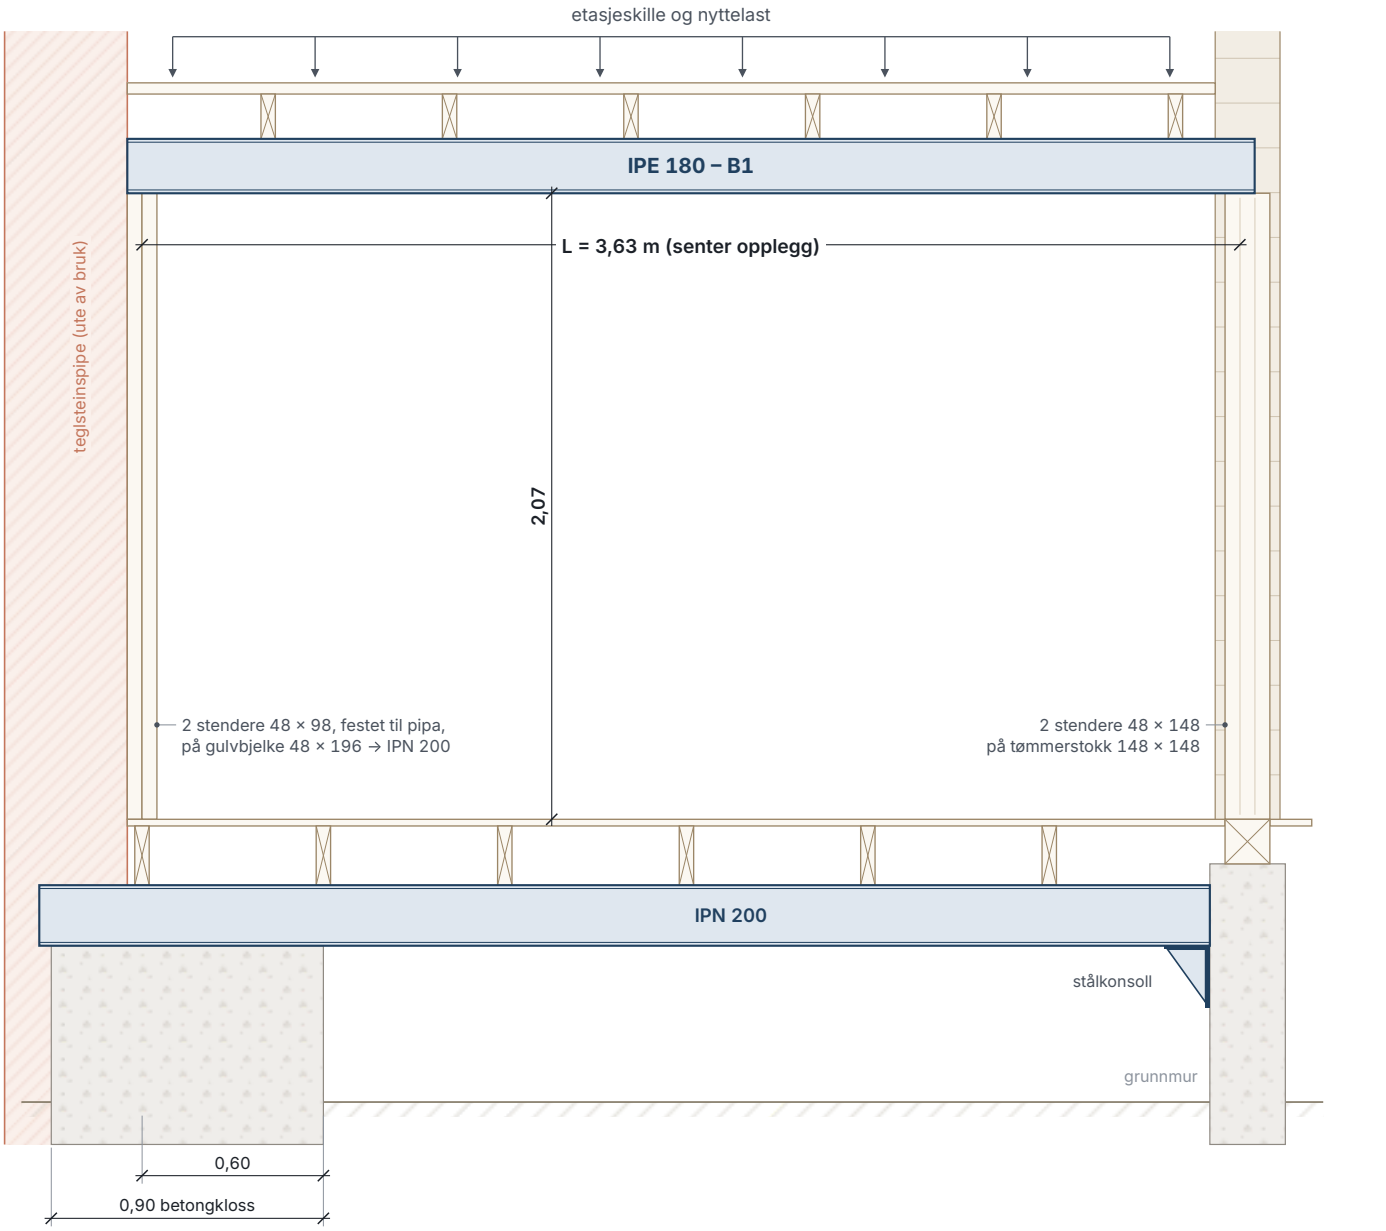

Kontroll av B1

IPE 180 · stål S235 (forutsatt)


L = 3,63 m



	last / kapasitet	utnyttet
Bøyning	20,9 av 32,7 kNm	**64 %**
Skjær	23,1 av 145 kN	**16 %**
Nedbøyning	7,2 mm, grense 12,1 mm	**60 %**

Laster og forutsetninger: vedlegg F3.
Beskrivelse av arbeidet: notat F2.


NØKKELPLAN



PROSJEKT	TEGNING	MÅLESTOKK	STATUS	REVISJON	VEDLEGG
Lindsetvegen 19 gnr. 199 bnr. 9 Stålbjelker IPE 180 i 1. etasje · sak 2023/6670	Snitt langs B1 – kjøkkenbjelke	1:25 (A4)	Prinsippskisse – ikke arbeidstegning	A · 08.11.2026 første utgave	**E4**

Snitt langs B2 – gangbjelke


1:25 0 0,5 1 m

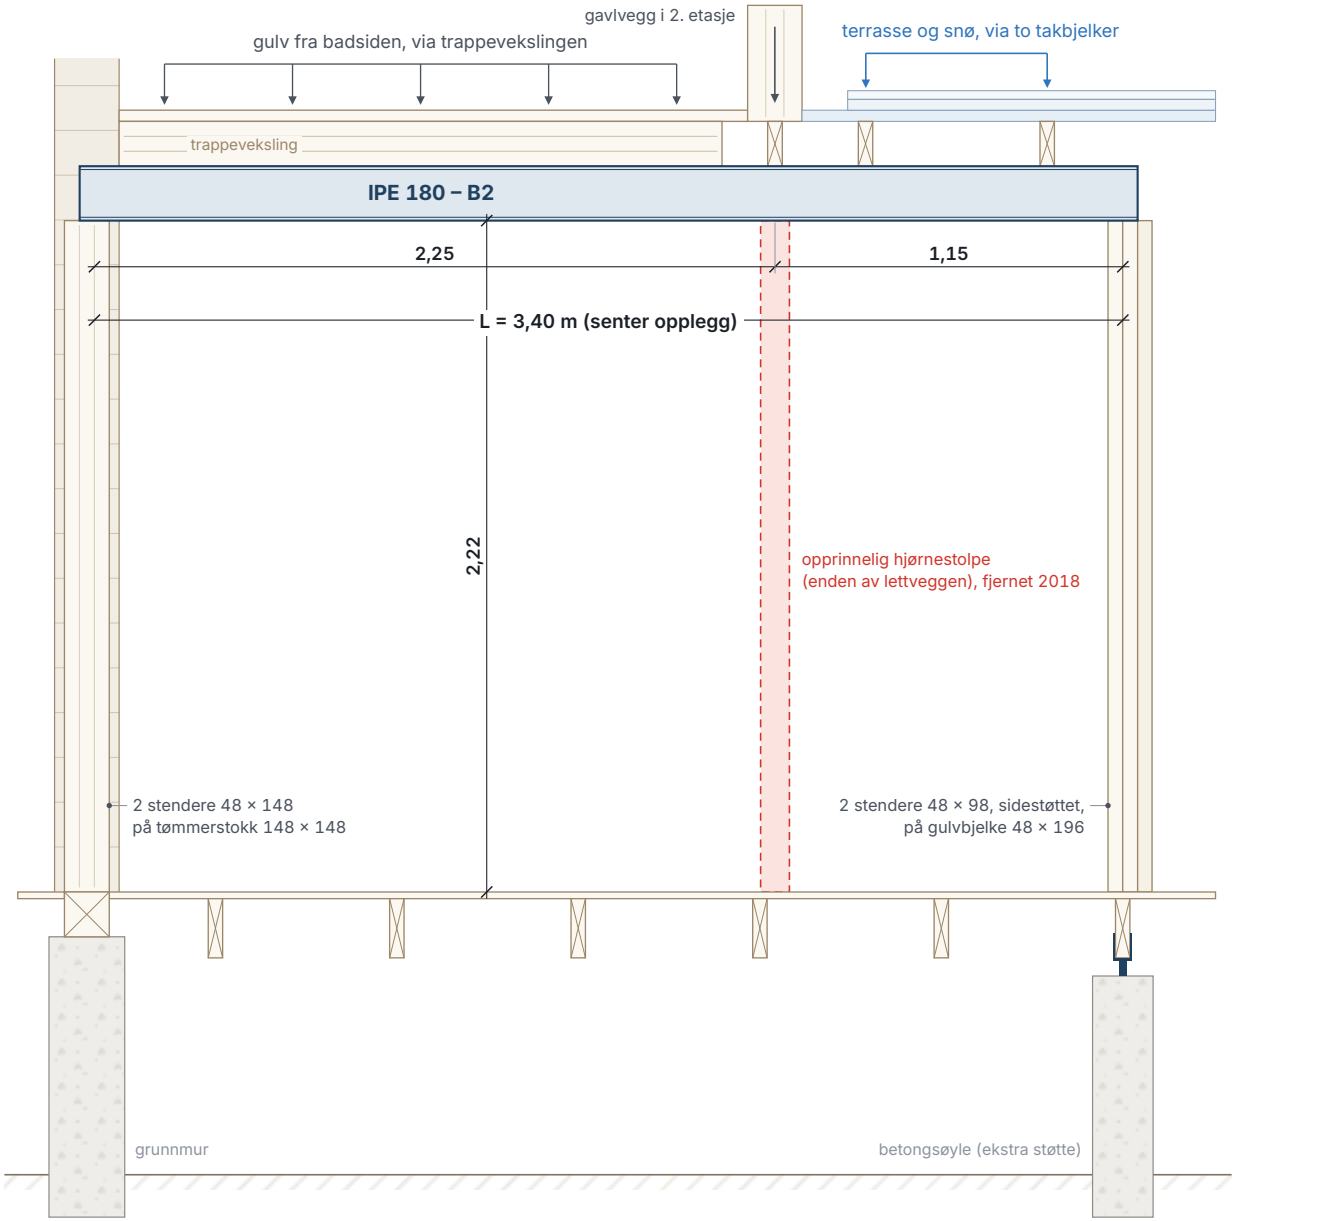

Kontroll av B2

L = 3,40 m


IPE 180 · stål S235 (forutsatt)



	last / kapasitet	utnyttet
Bøyning	21,4 av 32,7 kNm	**65 %**
Skjær	34,5 av 145 kN	**24 %**
Nedbøyning	6,2 mm, grense 11,3 mm	**54 %**

Laster og forutsetninger: vedlegg F3.
Beskrivelse av arbeidet: notat F2.

NØKKELPLAN



PROSJEKT
Lindsetvegen 19 gnr. 199 bnr. 9
Stålbjelker IPE 180 i 1. etasje · sak 2023/6670

TEGNING
Snitt langs B2 – gangbjelke

MÅLESTOKK
1:25 (A4)

STATUS
Prinsippskisse – ikke arbeidstegning

REVISJON
A · 08.11.2026
første utgave

VEDLEGG
E5